


MACCHINE AVVOLGITRICI AUTOMATICHE

Macchine automatiche per l'avvolgimento di pallet con film estensibile dotate di una completa gamma di carrelli di prelievo motorizzati di **ultima generazione** per **ottimizzare e ridurre il consumo** di film. Le soluzioni tecniche adottate, alcune coperte da brevetto, permettono di installare i sistemi con riduzione dei tempi e costi rispetto a macchine tradizionali, riduzione degli ingombri e facile accesso alle zone che richiedono manutenzione.



Sistema pinza taglio saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.



Sistema pinza taglio del film estensibile con inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento di film. Utilizzabile anche con film macroforato.



Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.

MITHO A

L'unica macchina al mondo avvolgi-pallet con film estensibile, che non necessita di manutenzione e non prevede costi d'installazione in linea.

Velocità massima rotazione:

16 rpm (tavola)

Dimensioni max pallet:

1.200 x 1.400 mm

Dimensioni min. pallet:

600 x 800 mm

Altezza standard pallet:

2.400 mm

Peso max pallet:

2.000 Kg

Velocità di rotazione e velocità salita/discesa carrello registrabili con inverter



REVOLUTION

L'unica macchina a braccio rotante al mondo per avvolgere pallet con film estensibile ad ingombro ridotto e ad elevate prestazioni.

Velocità massima rotazione:

30 rpm (braccio)

Dimensioni max pallet:

1.100 x 1.300 mm


Dimensioni min. pallet:

600 x 800 mm

Altezza standard pallet:

2.200 mm

Velocità di rotazione e velocità salita/discesa carrello registrabili con inverter

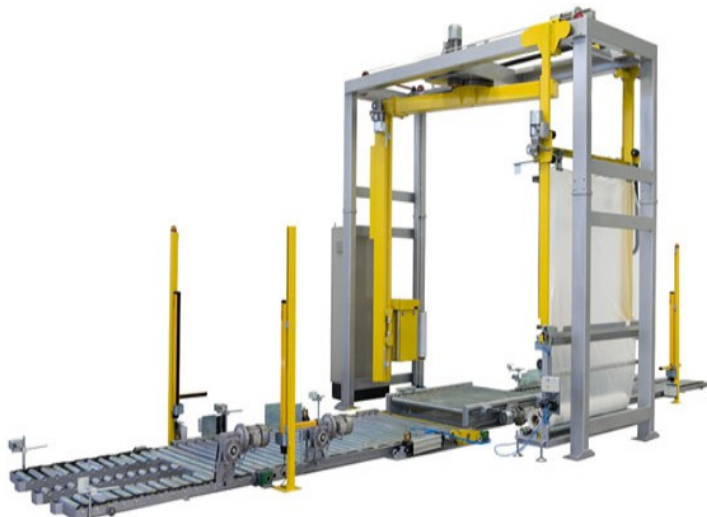

OMEGA

La macchina ad anello rotante per avvolgimento pallet più veloce del mondo.

L'unica macchina a prestiro esterno, che non utilizza contatti elettrici sull'anello o altri sistemi complicati e costosi di generazione di corrente

E' in grado di raggiungere una velocità di **140 pallet /h.**

Velocità massima rotazione:

70 rpm (braccio)

Velocità rotazione e velocità salita/discesa carrello registrabile con inverter.

Disponibile anche in versione 2 bobine.



Nessuna parte elettrica in rotazione
= nessuna manutenzione

La possibilità di utilizzare una bobina jumbo (40Kg) consente di risparmiare tempo e denaro.

E' possibile utilizzare film macroforato.

L'allungamento del film viene controllato tramite un dispositivo brevettato ed è possibile variare la tensione direttamente dal display.

Versione con PRESSORE



Versione con TOP COVER



OMEGAL - V.le Lombardia, 9 - 20090 Buccinasco (MI) Tel 0236528669 Fax 0299980006
Flavio Galeazzi cell. 3339005690 <sales@omegal.it> Valerio Sisti cell. 3393637728 <marketing@omegal.it>